



#### **Volledig automatisch smeersysteem**


Dit volledige smeersysteem is een must om zorgeloos te kunnen werken met de machine, door een af fabriek vast ingestelde tijd zorgt dit systeem ervoor dat alle cruciale delen op het juiste moment gesmeerd worden.

- Benodigd: 1x stroomaansluiting 12v

#### **Hydraulisch hefinrichting d.m.v. twee hydraulische armen aan de zijkant**

Aan beide zijden van de spitmachine is een hydraulische bewegende arm gemonteerd met op het uiteinde een Cat II snelkoppeling. De maximale diepte en hoogte kan ingesteld worden met een aanslagpen, welke op 0,5cm nauwkeurig te regelen valt.

- Benodigd: 1x enkelwerkend ventiel
- Gewicht losse optie: 125kg
- Nr. FS3000-2500

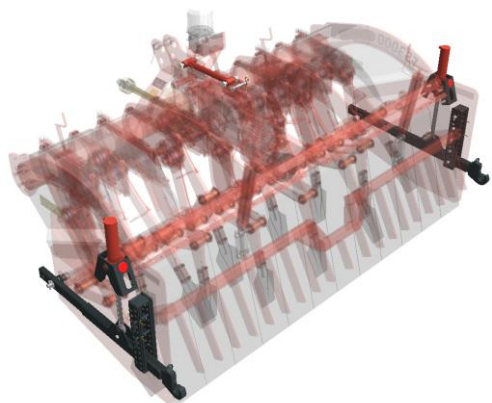

#### **Hydraulische bovenover 3 punts hefinrichting**

Met deze 3 punts hefinrichting, ook wel middenhef genoemd, maakt u de spitmachine universeel voor elk gewenste volgmachine.


- Benodigd: 1x dubbelwerkend ventiel
- Gewicht losse optie: 428kg
- Nr. FS3000-6300







#### **Hydraulische doorsteek 3 punts hefinrichting**

Met deze 3 punts hefinrichting kunt u op eenvoudige wijze volgmachines aanbouwen. Het zicht op de machines blijft in tact.

- Benodigd: 1x dubbelwerkend ventiel
- Gewicht losse optie: 152 kg
- Nr. FS3000-2400

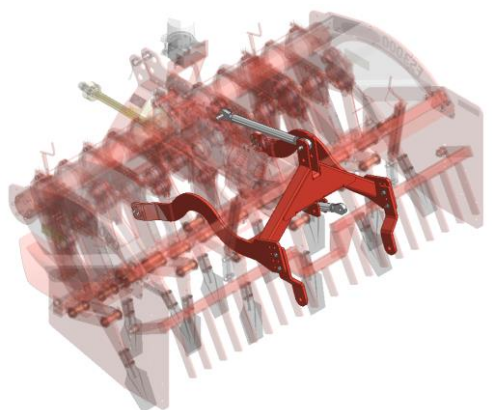

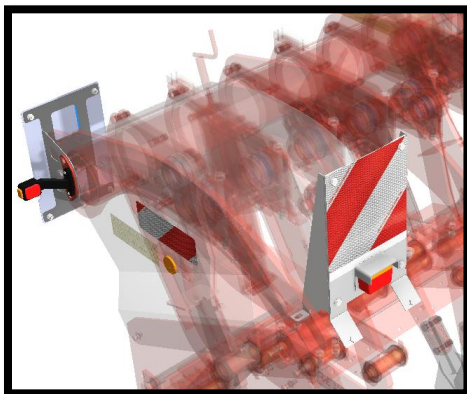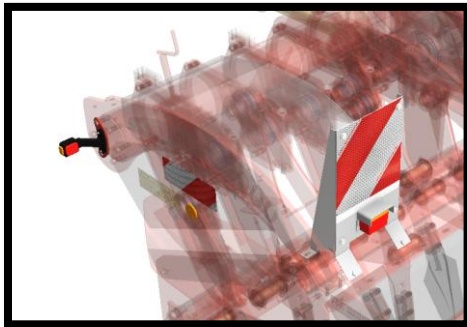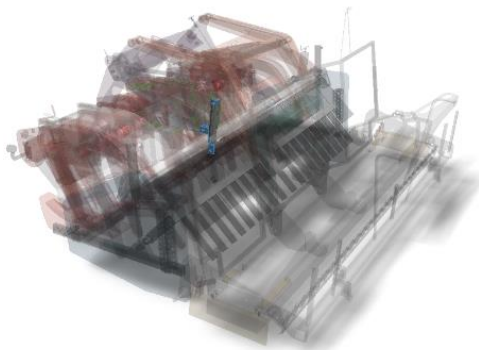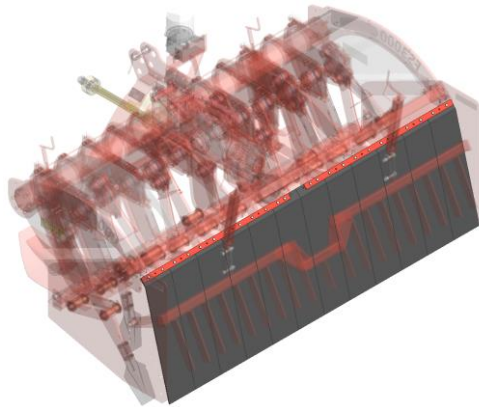

#### **Rubber flappen gemonteerd boven kluitenrek**

Deze losse rubber flappen worden boven het kluitenrek gemonteerd, doordat deze onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen is de kans op het aanplakken van de grond zeer minimaal.

Deze optie is veel gebruikt in combinatie met een volgmachine, door deze rubber flappen komt de losse grond van de spitmachine niet op de volgmachine terecht.

ES3036-2020 t.b.v. 3mtr spitmachine

ES3536-2020 t.b.v. 3,5mtr spitmachine

#### **Hydraulische verstelling van kluitenrek**

Het kluitenrek is standaard mechanisch bediend d.m.v. draaispindels. Met deze optie kan de hoogte van het kluitenrek hydraulisch vanuit de cabine worden bediend.

- Benodigd: 1x dubbelwerkend ventiel

#### **Verlichtingsset ES3036-5201 standaard + breedtelamp en voorbord tbv FS3000**


hiermee wordt de machine voorzien van LED breedtelampen, markeringsborden aan de achterzijde welke voorzien van LED verlichting. Compleet met 7 polige stekkerdoos. inclusief reflecterende stickers en oranje reflectoren t.b.v. zijkant machine.

- Benodigd: 7 polige verlichtingsstekker

#### **Verlichtingsset ES3536-5201 standaard + breedtelamp en voorbord t.b.v. FS3500**

hiermee wordt de machine voorzien van LED breedtelampen, markeringsborden aan de voorzijde en markeringsborden aan de achterzijde welke voorzien van LED verlichting. Compleet met 7 polige stekkerdoos. Inclusief reflecterende stickers en oranje reflectoren t.b.v. zijkant machine.

- Benodigd: 7 polige verlichtingsstekker

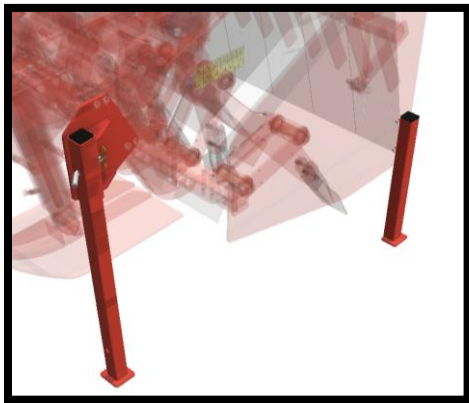
**Steunpotenset ES3036-1800**

Hiermee kan de machine, inclusief aangebouwde rotorkoepel en uitstroombalk eenvoudig neergezet en aan/afgekoppeld worden. Een set steunpoten bestaat uit 2 poten aan de voorzijde en 2 poten aan de achterzijde.



Vulpomp incl. adaptors voor het vullen van de vetpomp met std. vetpatronen 400gr. ES3036-4020



Vulpomp incl. adaptors voor het vullen van de vetpomp met vat vet van 18kg. Levering incl. 1 bus vet. ES3036-4010



Vetreservoir 8kg incl. menger, nr A70.093911

**Spareparts:**

Artikel nummer:	Benaming:
ES3036-2700	Spade
ES3036-2750	Spadebout
BM125A16	Sluistring
BM9851615109	Borgmoer tbv spadebout
ES3036-2206-001	Vervangingsplaat sleepvoet breed
ES3036-2201-C	Sleepvoet breed, verstelbaar
ES3036-2206-C	Sleepvoet breed niet verstelbaar